

- L I S S O -



/lissocr



info@lissocr.com



22890028 / 60030507



25 metros la norte de la escuela de Guachipelín, Escazú, Costa Rica



PARTICIONES DE BAÑOS



Es un producto de alta resistencia al impacto, de buena estabilidad dimensional y de muy buen comportamiento ante la humedad. (Completamente resistente al agua. Soporta sistemas de limpieza a presión, detergentes y desinfectantes líquidos.)

Este laminado tiene propiedad antibacterial (protección antimicrobial y fungicida) y se ofrece en una amplia gama de referencias entre unicolores, maderas, piedras y diseños.

Espesor de 12mm.

Personalizable los diseños a través de impresión digital.

Bajo costo de limpieza y mantenimiento.

No se degrada ni se oxida

Aplicación: Cabinas de sanitarios, duchas, vestidores, orinales

El laminado compacto es fabricado mediante la impregnación de papel decorativo con resina melamínica y papel kraft con resina fenólica.

Core Café o Núcleo marrón



Core negro o Núcleo negro



SISTEMA CONVENCIONAL

Está formado por las piezas de compacto articuladas a un tubo transversal por medio de pinzas, el cual aporta estabilidad y rigidez a la estructura.

Las patas levantan la estructura del piso, haciendo más fácil la limpieza de los espacios .



SISTEMA PISO-TECHO o RIEL


En este sistema los paneles intermedios de compacto se articulan a perfiles metálicos fijados al piso y al techo, prescindiendo así de las patas y el tubo metálico articulador.

De igual manera, el resultado es una estructura rígida y estable.



Elija el sistema de instalación que mejor se adapte a su proyecto

Ambos diseños cuentan con **sistema de privacidad**, consiste en una pestaña mediante la cual encajan la puerta y panel intermedio (ver fotos ilustrativas)



SISTEMA CONVENCIONAL

PARTES	
* PANEL DIVISOR	1530X1800
* PANEL INTERMEDIO	250x2400
* PUERTA CABINA	750X1800
* PUERTA DISCAPACITADOS	900X1800
* PANTALLA MINGITORIOS	1200X450
HERRAJES	
• BISAGRA	2 x PUERTA
* PERFIL SUPERIOR	ML
* PATAS	2 x PANEL
* PINZAS	2 x PANEL
* CERROJO	1 x PUERTA
* COLGADOR	1 x CABINA
* TIRADOR	1 x PUERTA
* ANGULO FIJACION	4 x PANEL

SISTEMA PISO-TECHO

PARTES	
* PANEL DIVISOR	1530X1800
* PANEL FIJO PISO-TECHO	250x2400
* PUERTA CABINA	750X1800
* PUERTA DISCAPACITADOS	900X1800
* PANTALLA MINGITORIOS	1200X450
HERRAJES	
* BISAGRA	2 x PUERTA
* ANGULO (piso + techo)	ML
* CERROJO	1 x PUERTA
* COLGADOR	1 x CABINA
* TIRADOR	1 x PUERTA
* ANGULO FIJACION	4 x PANEL

Elija el sistema de instalación que mejor se adapte a su proyecto



SISTEMA CONVENCIONAL

A	* BISAGRA	2 x PUERTA
B	* PERFIL SUPERIOR	ML
C	* PATAS	2 x PANEL
D	* PINZAS	2 x PANEL
E	* CERROJO	1 x PUERTA
F	* COLGADOR	1 x CABINA
G	* TIRADOR	1 x PUERTA
H	* ANGULO FIJACION	4 x PANEL

Herrajes de alta
calidad
ACERO
INOXIDABLE




A



D



G



B



E

H



C



F

SISTEMA PISO-TECHO o RIEL


A	* BISAGRA	2 x PUERTA
B	* PERFIL PISO Y TECHO	ML
C	* CERROJO	1 x PUERTA
D	* COLGADOR	1 x CABINA
E	* TIRADOR	1 x PUERTA
F	* ANGULO FIJACION	4 x PANEL



A



D

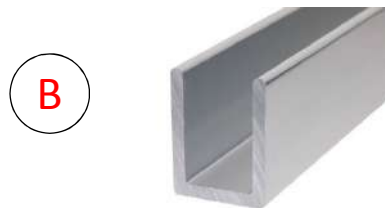

B



E



C





F

Herrajes de alta
calidad
ACERO
INOXIDABLE

PLANOS DE FABRICACIÓN

Tomamos en cuenta cada detalle

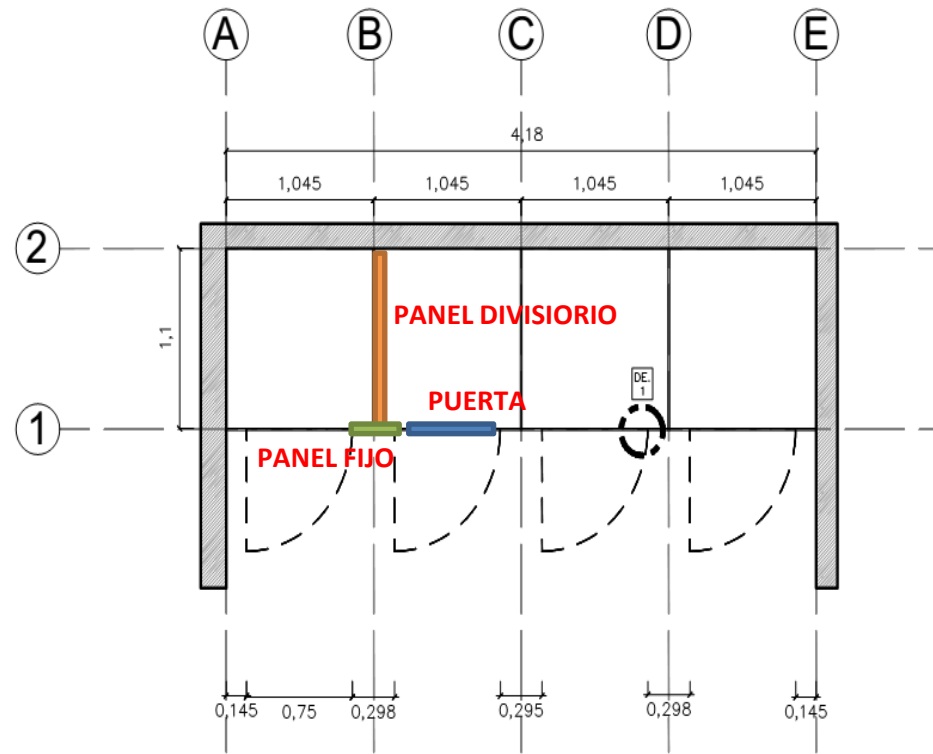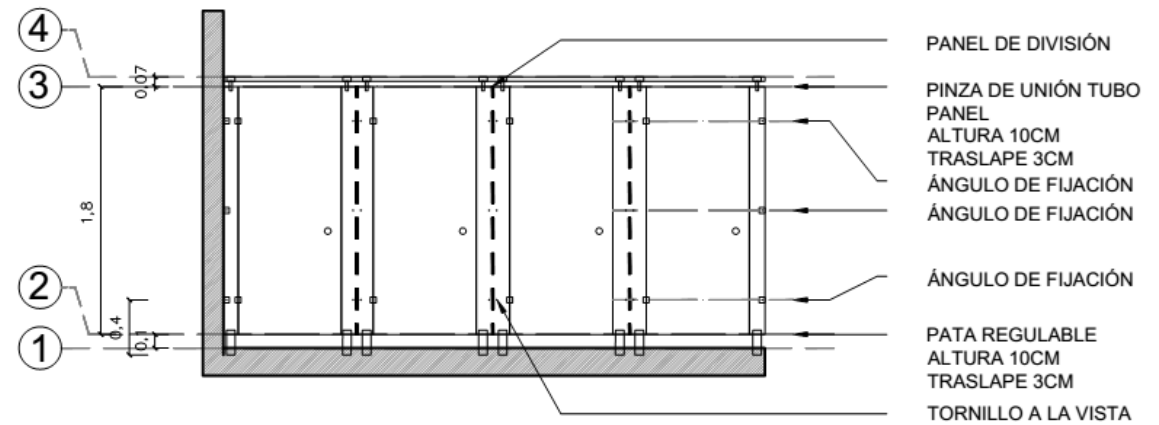

El laminado Compacto se comercializa en dos acabados: brillante y textura.

Mantenimiento de rutina: agua, jabones suaves no abrasivos y esponjillas de nylon.

Para manchas difíciles: utilice blanqueador tipo cloro diluido en agua. Evite el uso de blanqueadores fuertes, detergentes orgánicos y esponjillas abrasivas, que pueden decolorar y rayar el laminado.

Para manchas de grasa o sucios muy pegados utilice un paño suave o varsol a una mezcla 50:50 de alcohol y solvente orgánico, para no afectar su tono y diseño original.

El laminado Compacto debe acondicionarse en un lugar seco y ventilado, nunca a la intemperie.

